



## HORDENWASCHMASCHINE

### MACCHINA LAVAGGIO GRATICCI IN LEGNO

**Die Hordenwaschmaschine ist eine vollautomatische Maschine für die Reinigung und Desinfektion von Horden inklusive Bretter.** Die Entfernung von Schmutz und Rückständen nach der Reifung werden durch das Umwälzen der verschiedenen Phasen in der Reinigungskabine durchgeführt. Dabei wird der Leitwert der Reinigungslösung ständig überwacht und bei Bedarf nachdosiert. Dabei werden baugleiche SERA Dosierpumpen mit Edelstahlköpfen verwendet. Die saure- und basische Lösung sowie das Spülwasser werden gestapelt und wiederverwendet. Die Stapeltanks sind isoliert und werden mit den nötigen Messarmaturen und mit einem Überlauf ausgestattet. Die Hauptwaschkammer wird ebenfalls isoliert, damit die Wärmestrahlung so gering wie möglich gehalten werden kann.

**Macchina completamente automatica per il lavaggio e la disinfezione di graticci e delle assi in legno.** La rimozione di sporco e residui della stagionatura è eseguita tramite l'avvicendamento delle diverse fasi nella cabina di pulizia. Durante il procedimento, il dosaggio della soluzione detergente è continuamente monitorato e, se necessario, reimpostato tramite pompe dosatrici SERA compatibili con la macchina e dotate di testine in acciaio inossidabile. La soluzione acida e basica, nonché l'acqua impiegata per il lavaggio sono raccolte e riutilizzate. I serbatoi di raccolta sono isolati e dotati dei necessari accessori per la misurazione e di un dispositivo anti-traboccamento. Anche lo scomparto del lavaggio principale è isolato affinché la radiazione termica sia mantenuta il più bassa possibile.

# HORDENWASCHMASCHINE

## MACCHINA LAVAGGIO GRATTICI IN LEGNO

### Technische Daten

- Druckluftzuleitung: ø8mm, min. 6bar
- Dampfanschluss 150kg/h
- Größe und Gewicht Kundenspezifisch
- Stromanschluss 22kW
- Wasserfüllmenge 1.000l

### Scheda tecnica

- Condotto aria compressa: ø8mm, min. 6bar
- Entrata vapore 150kg/h
- Dimensioni e peso adattati alle esigenze del cliente
- Assorbimento elettrico 22kW
- Capienza acqua 1.000l

### Ausführung

- aus Edelstahl Werkstoff 1.4301/7
- Oberfläche: geschliffen
- Keine Ecken und Kanten
- Kunststoffe mit FDA Zertifikat
- Maschine CIP fähig

### Dettagli costruzione


- Acciaio inox 1.430/7
- Superficie: lucida
- Privo di angoli e spigoli
- Materie plastiche con certificazione FDA
- Sistema di lavaggio CIP

### Optionen

- Konzentrat Zuleitung von extern möglich
- Ausdampfen der Gestelle und Bretter
- automatische Türen ein bzw. beidseitig
- verschiedene Erhitzungsmöglichkeiten

### Optional

- Aggiunta concentrato da serbatoio esterno
- Evaporazione acqua sulle scaffalature e assi
- Porte automatiche su uno o entrambi i lati
- Diverse possibilità di riscaldamento

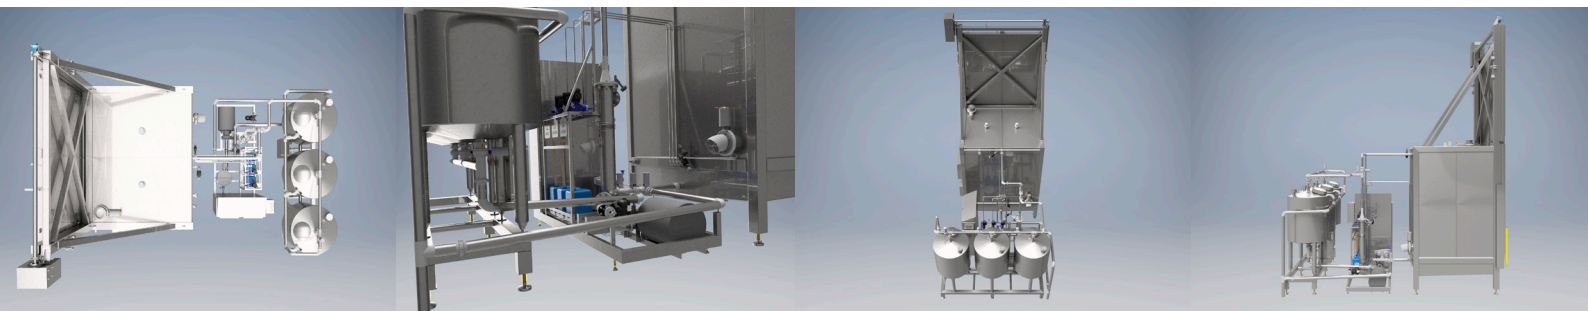

**INOXSTAHLBAU GMBH / SRL**

Pizachstr. 33 Via Pizach · I-39038 Innichen/San Candido (BZ)

T +39 0474 916 013 · F +39 0474 913 702

info@inox.it · www.inox.it

**INOXSTAHLBAU**